

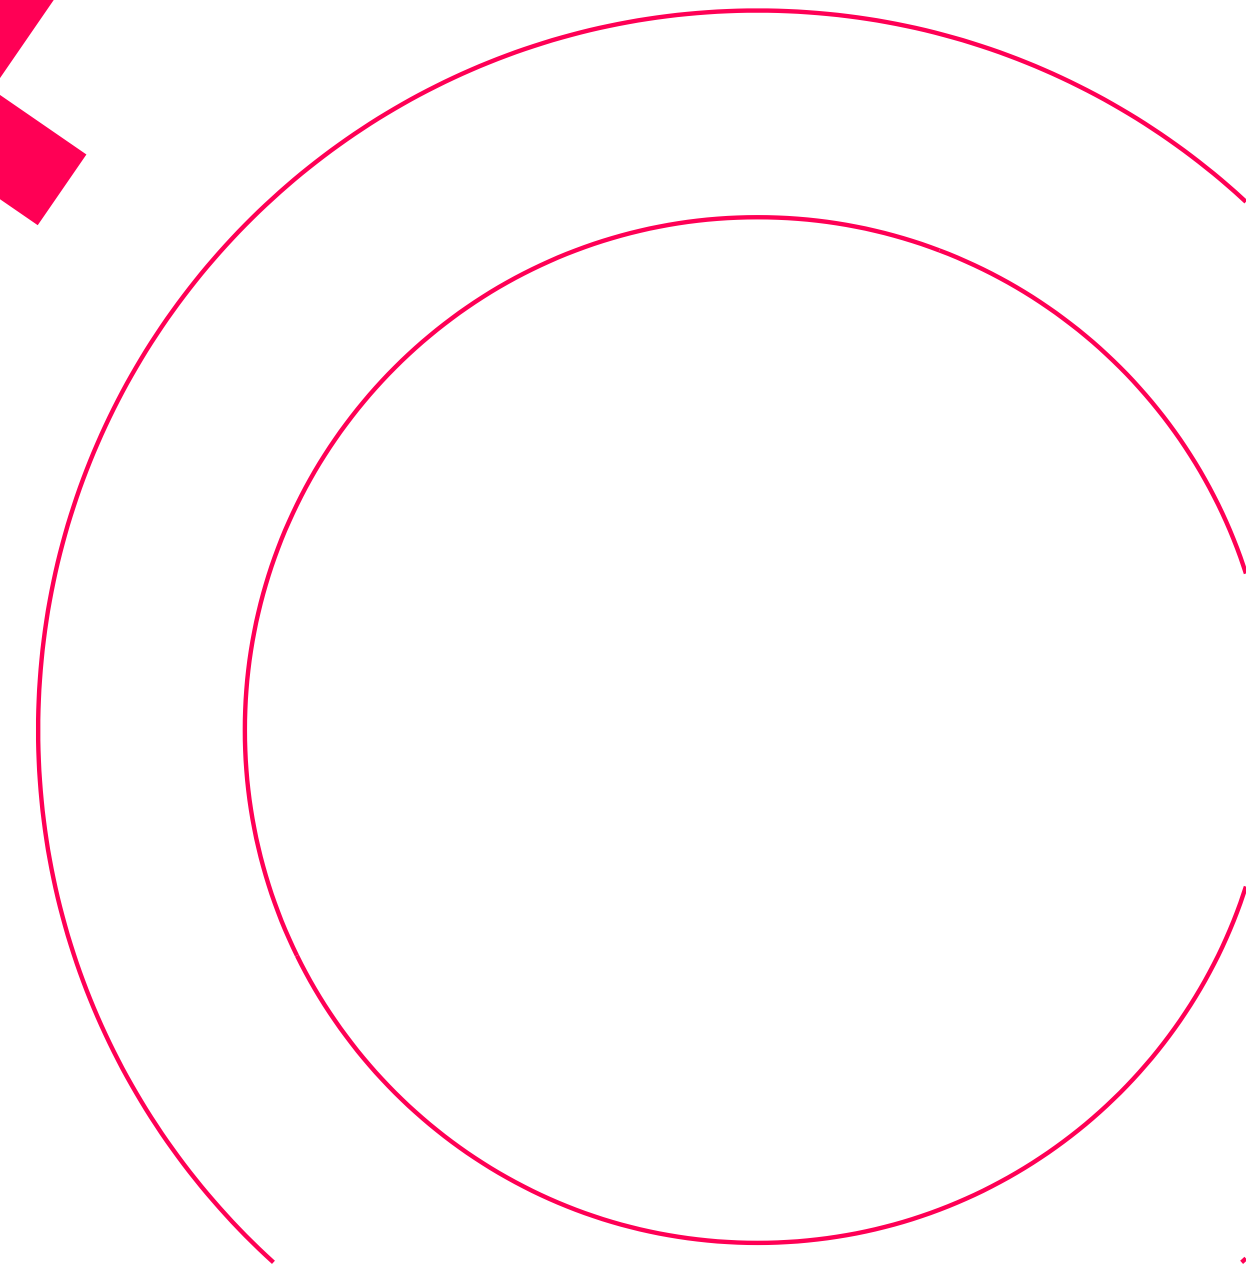


Guía instalación player externo GIADA

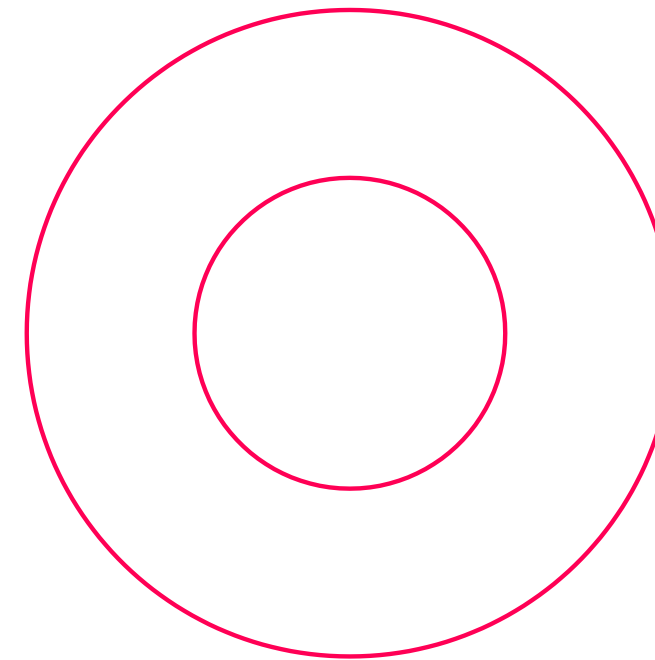

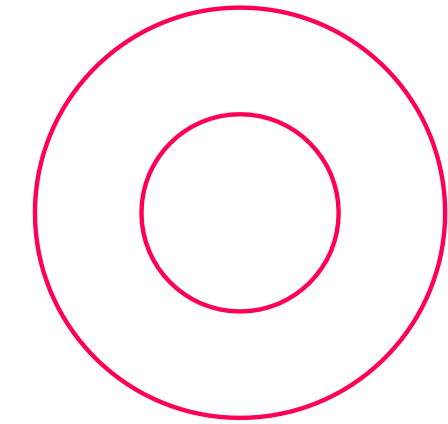

PASO 1:

Abrir la caja e identificar los diferentes componentes:

En la Caja disponemos de un Player, un mando, un cable HDMI-HDMI y el cable de alimentación:



PLAYER GIADA



CABLE IEC + TRANSFORMADOR



CABLE HDMI - HDMI



MANDO A DISTANCIA



PASO 2:

Conectar los diferentes componentes:

1 - Conectar el cable IEC con el transformador.





PASO 2:

Conectar los diferentes componentes:

2 - Conectar el cable de alimentación y el HDMI en el Player





PASO 2:

Conectar los diferentes componentes:

3 - Enchufamos el cable red en la ranura de cable Ethernet de nuestro Player. En caso de querer conectar el Player por WIFI se explicará mas adelante cómo hacerlo.






PASO 2:

Conectar los diferentes componentes:

4 - Conectar el otro extremo del cable HDMI a la pantalla, para hacerlo tenemos que localizar la entrada de tipo HDMI en nuestra pantalla.

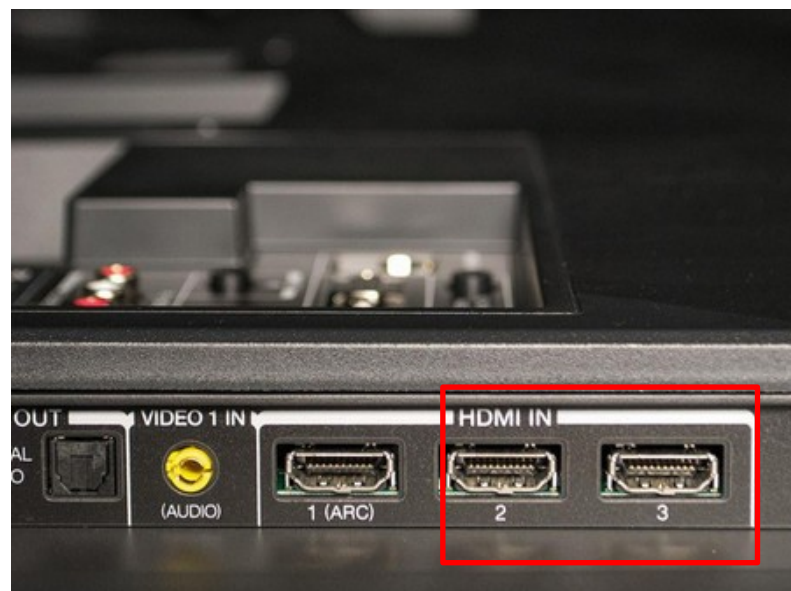

IMPORTANTE: RECORDAR LA FUENTE DE ENTRADA






PASO 3:

Seleccionar la fuente de entrada en la pantalla:

Con la pantalla encendida pulsamos en el botón “Sources” del mando a distancia de nuestro televisor (no confundir con el mando a distancia del Player). Se nos mostrará un menú desplegable en la pantalla donde hemos de seleccionar la fuente HDMI en la que hemos conectado nuestro cable HDMI.

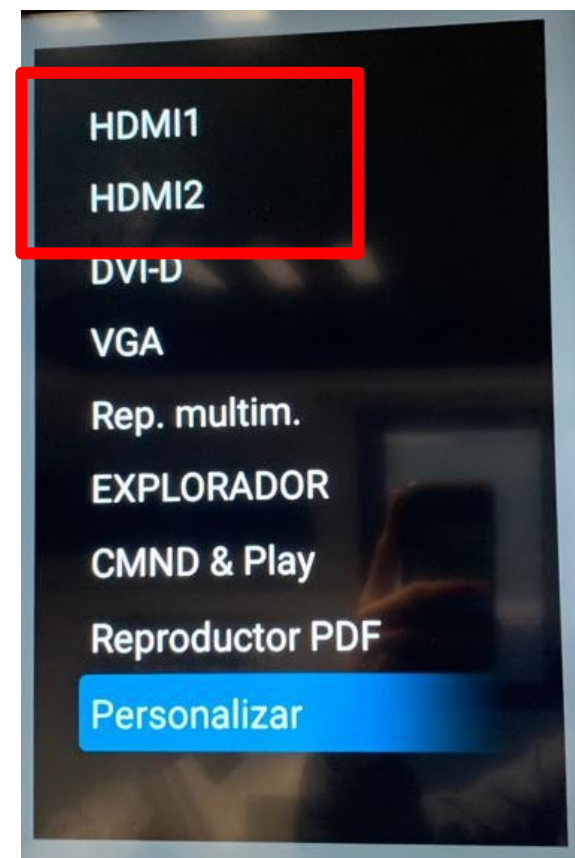




PASO 4:

Conectar nuestro player a la red Wi-Fi:
(si lo hemos conectado por Ethernet saltar al paso 5)

1 - Una vez encendido nuestro Player seleccionaremos la opción “Settings” con las flechas del mando de nuestro Player (no confundir con el de la pantalla /monitor)

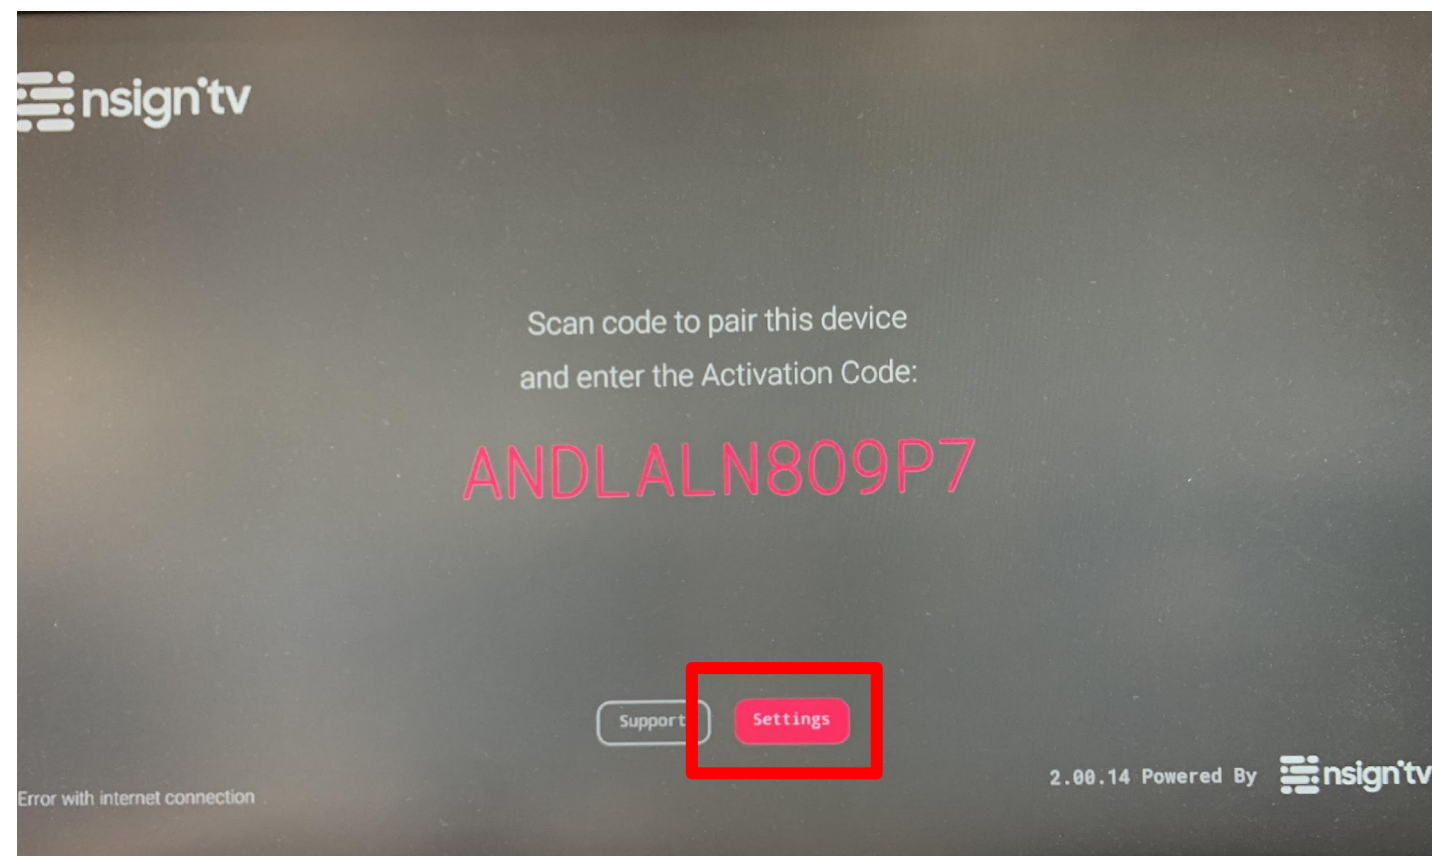




PASO 4:

Conectar nuestro player a la red Wi-Fi:

2 - Una vez dentro hay que seleccionar Wi-Fi -> click OK en el mando y seleccionamos la red wifi a la que queremos conectarnos.


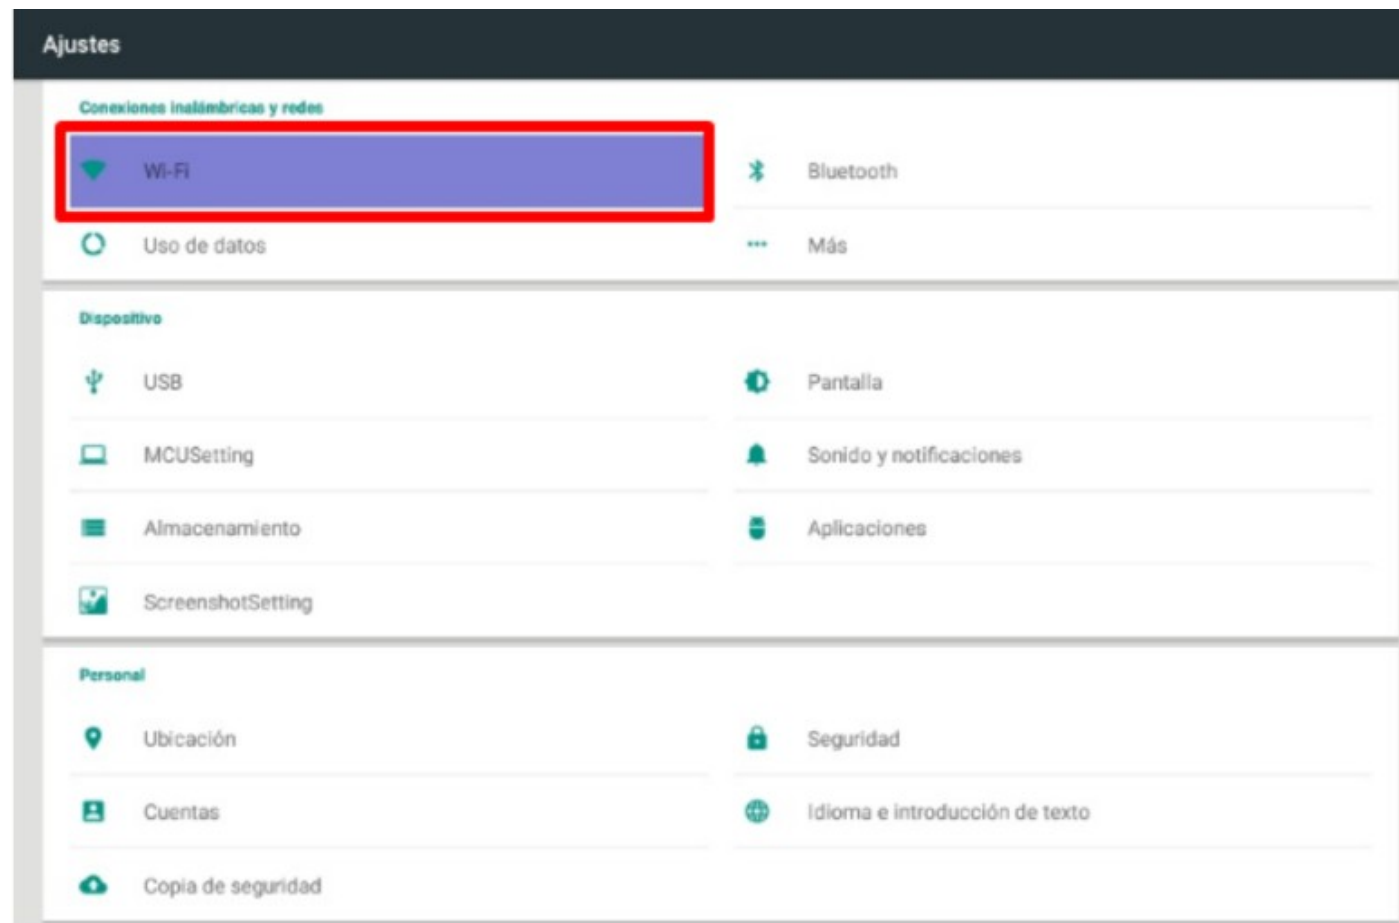




PASO 4:

Conectar nuestro player a la red Wi-Fi:


3 - Introducir la contraseña con el mando del player o con un teclado y pulsar “Conectar”

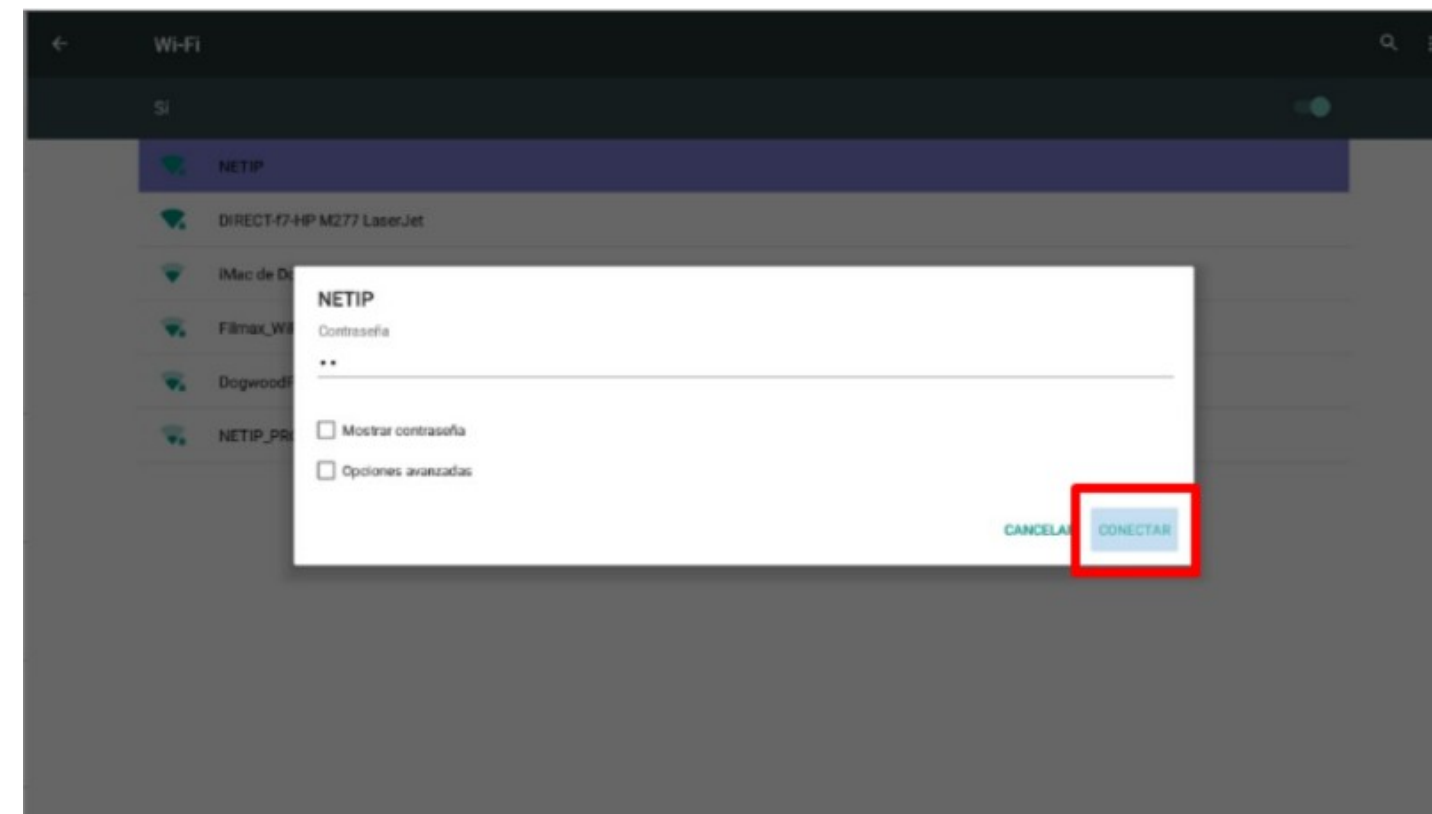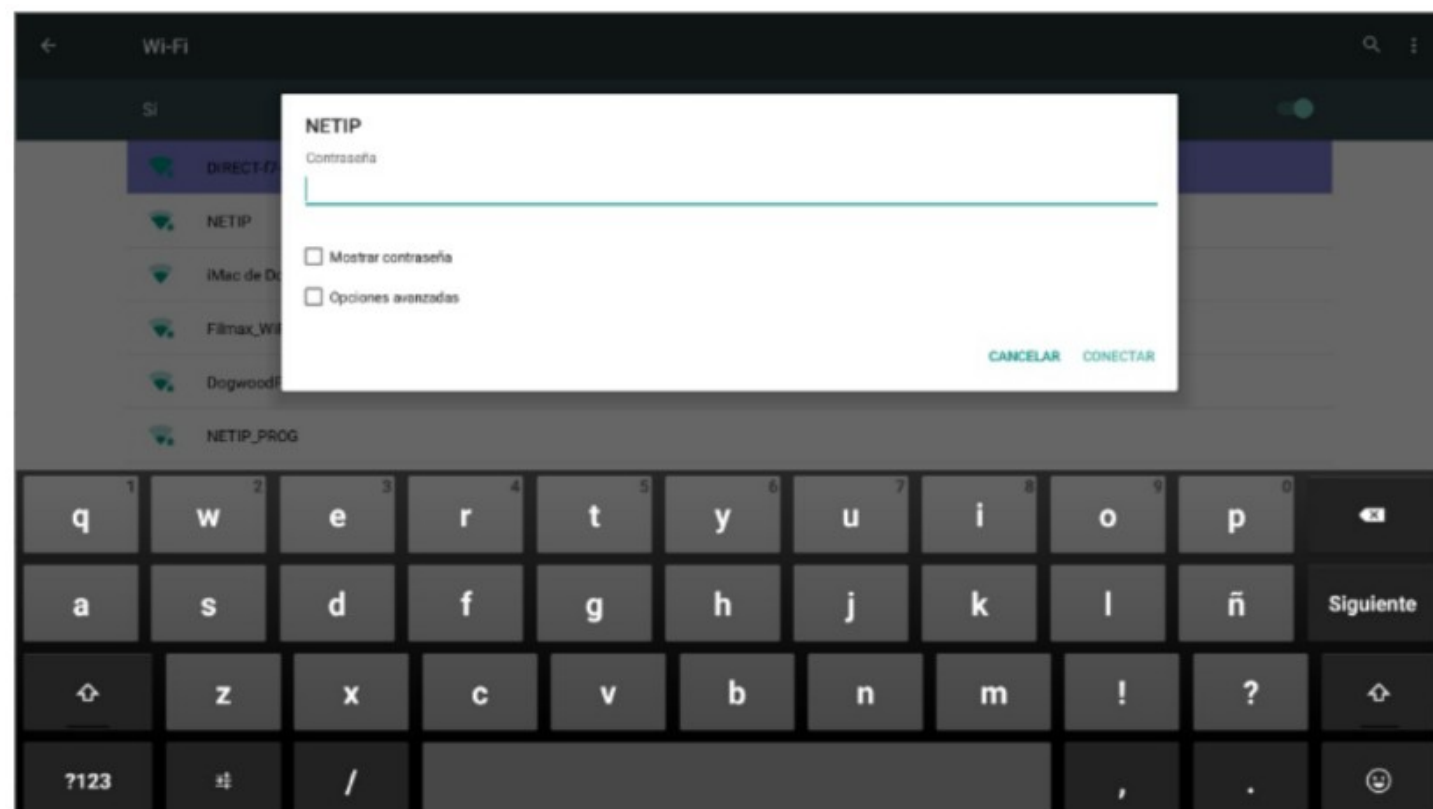



PASO 5.1: Crear Player en Plataforma

Cuando en la pantalla nos aparezca el código de activación con el código QR ya se podrá dar de alta el Player. Si el código QR no aparece, significa que no tiene internet.


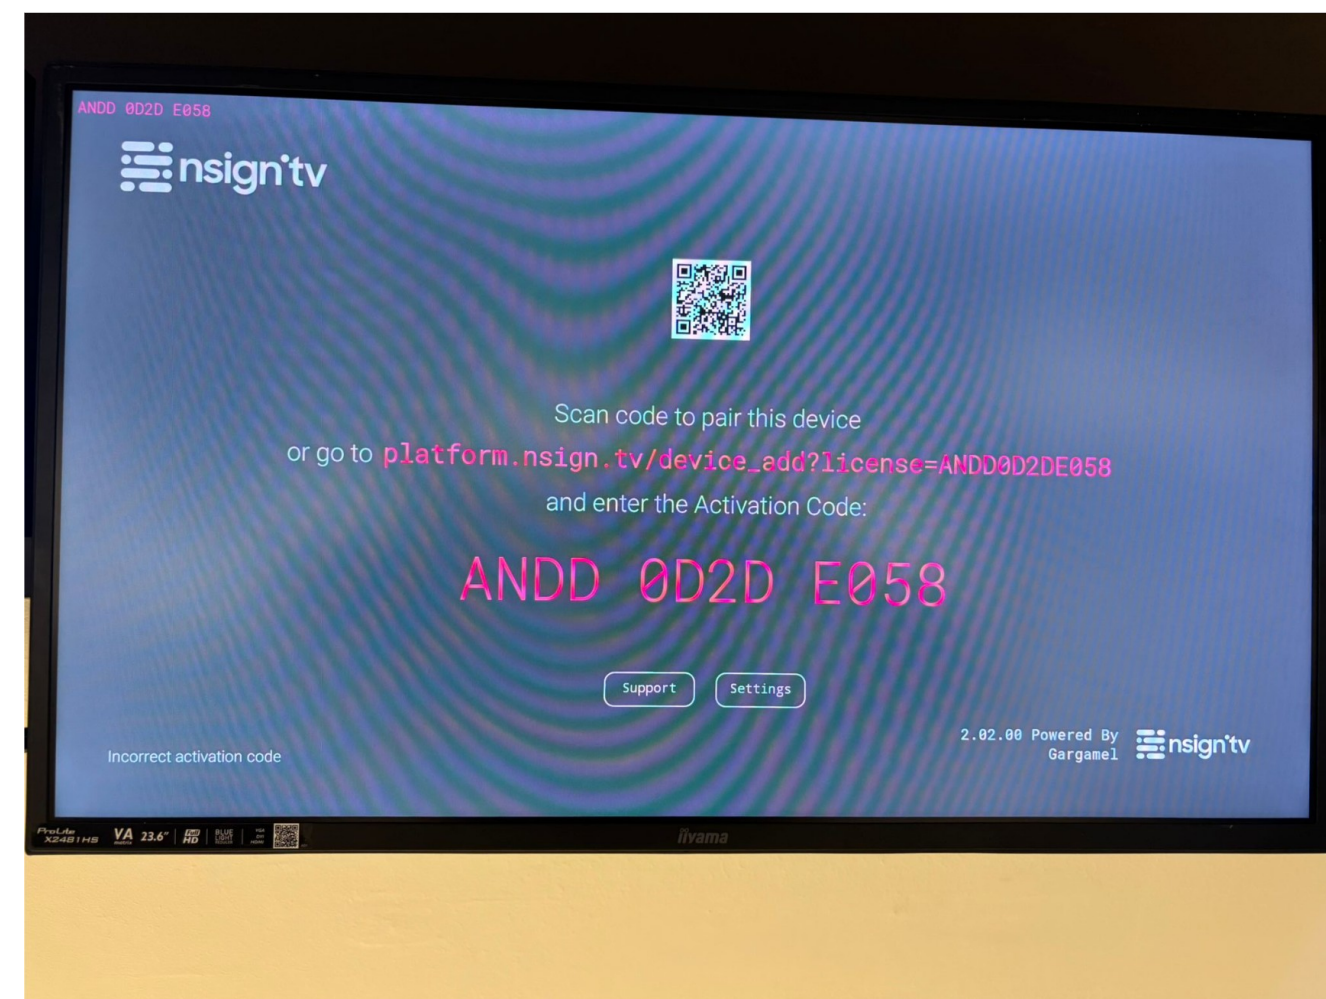


Guía instalación player externo GIADA



PASO 5.2: Crear Player en Plataforma

1. Acceder a Plataforma, sección Dispositivos -> Players
2. Darle a botón superior derecho "Crear Player"
3. Rellenar toda la información necesaria y dar sobre "Guardar y Salir"

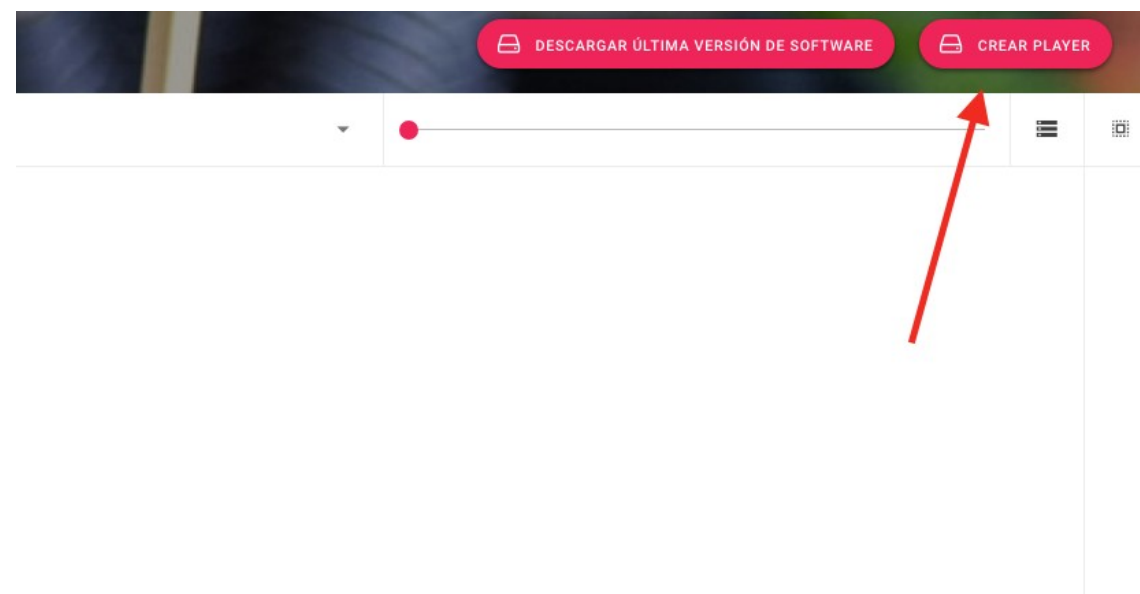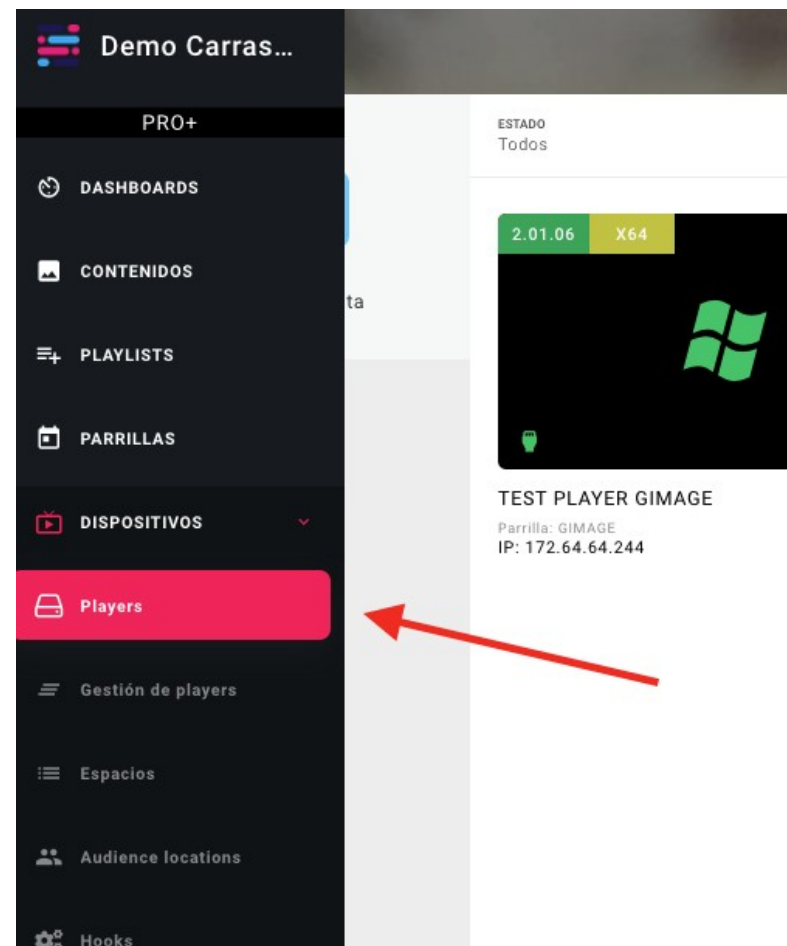

Crear Player

Información

Nombre * Nombre de la farmacia

Activación * Código de activación que aparece en pantalla

Modulo de Player *

Tags

Espacio

Localización Dirección de la farmacia

Lat Lon

Timezone * Zona horaria

Razón de creación
Elija una opción

Estado Estado TV UNKNOWN

Dirección IP Modelo

Versión Número de serie ?

MAC addresses OS Version





VOLVER GUARDAR GUARDAR Y SALIR

PASO 5: **Configurar el arranque automático de nuestra Pantalla:**

Dependiendo del modelo de la pantalla esto puede variar.

Por norma general con el mando de nuestra pantalla seleccionamos Menú -> Settings -> Arranque fuente automático -> Seleccionar el HDMI

Con esto conseguimos que cada vez que nuestra Pantalla arranque siempre se vaya a la entrada de HDMI por defecto.

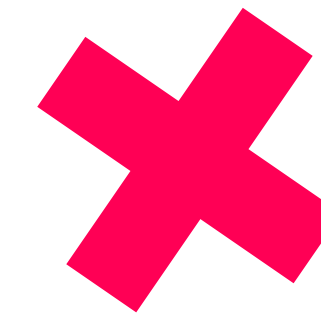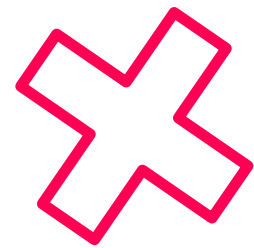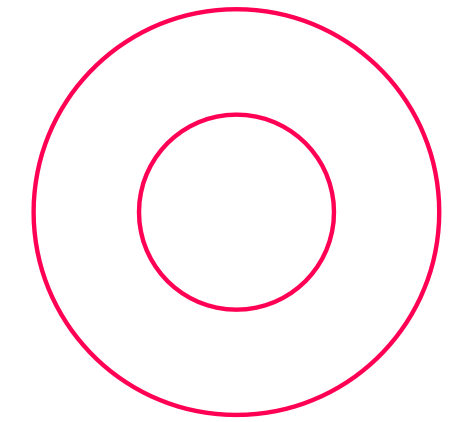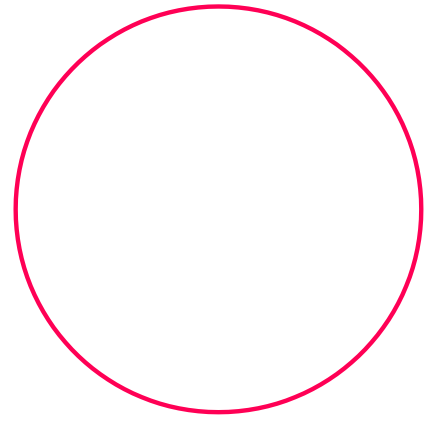

Europe
Barcelona | Madrid |
Valencia






USA
Miami







Mexico
Mexico
DF

www.nsign.tv

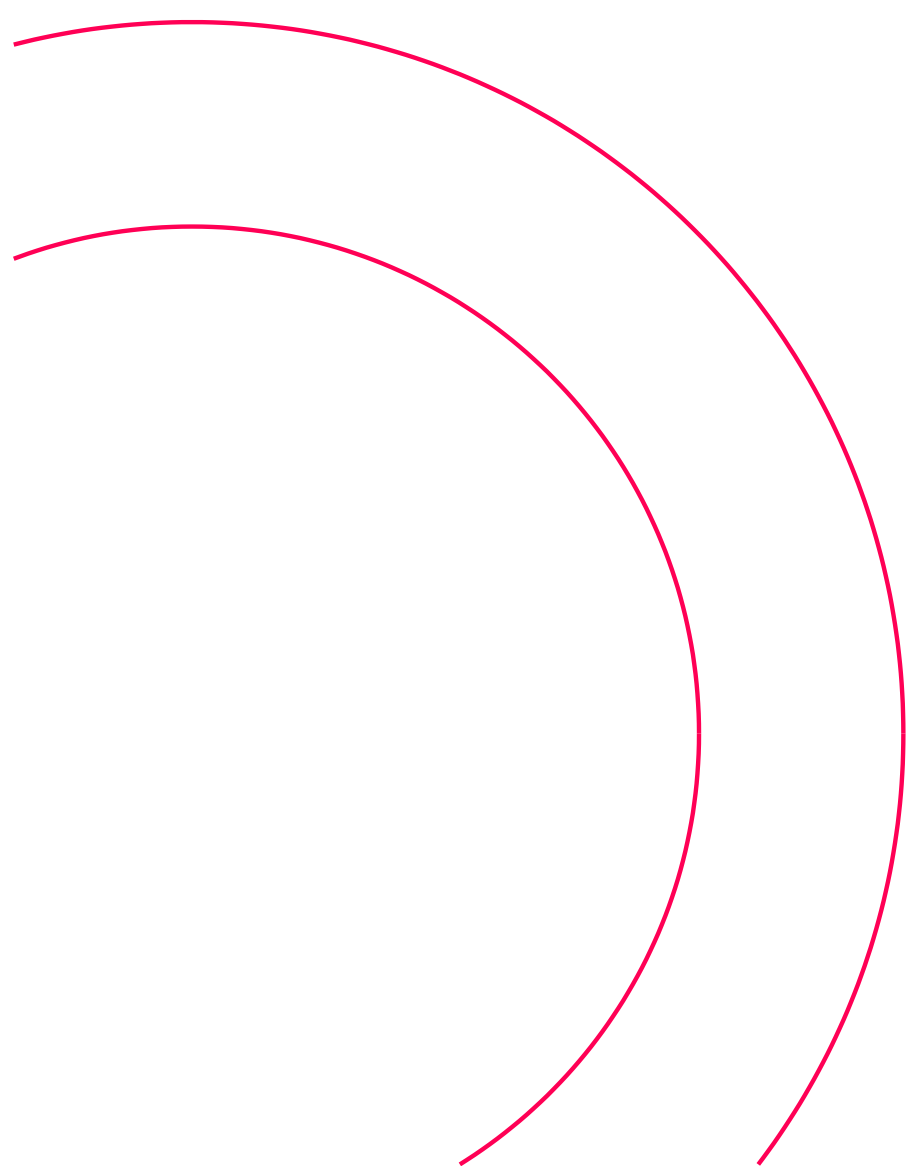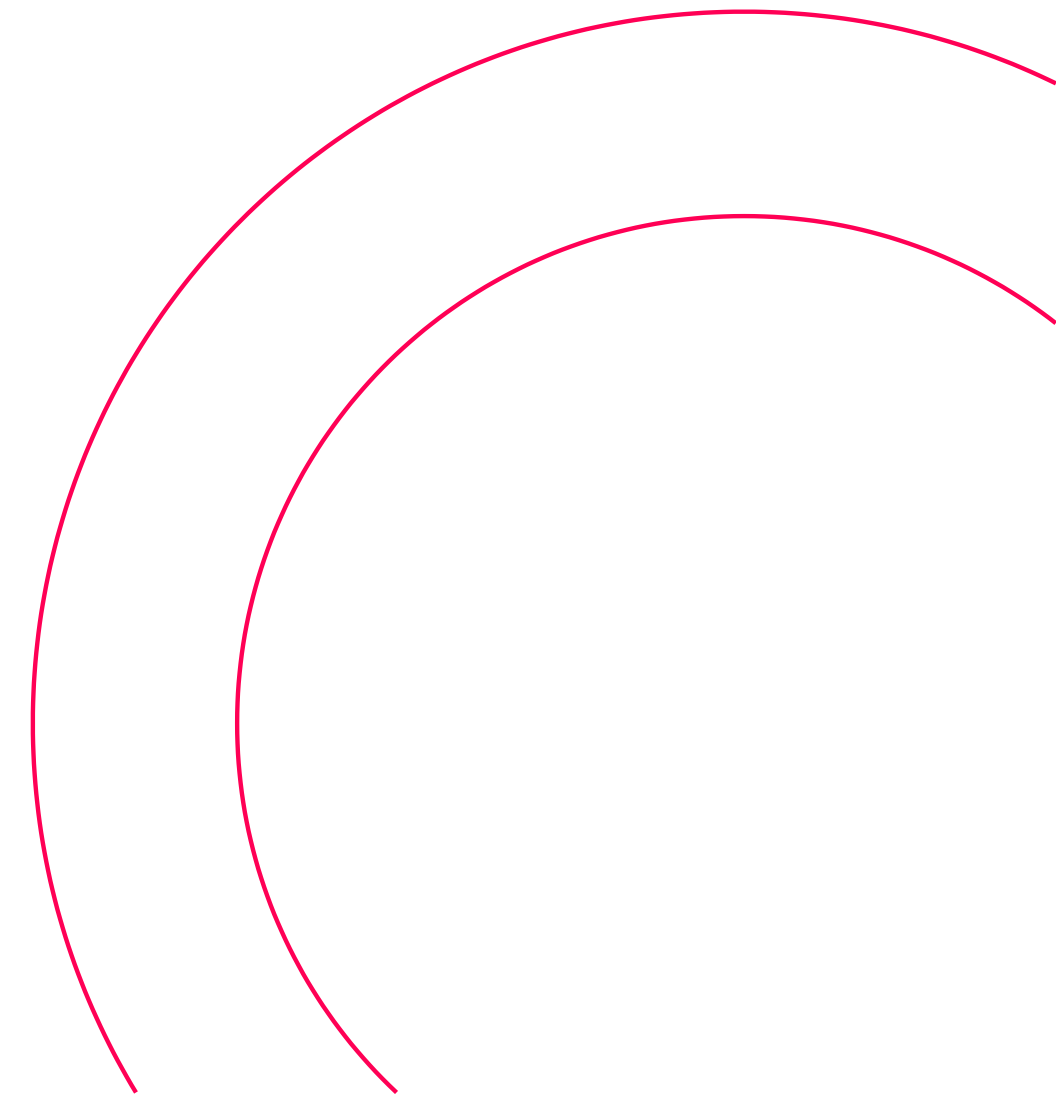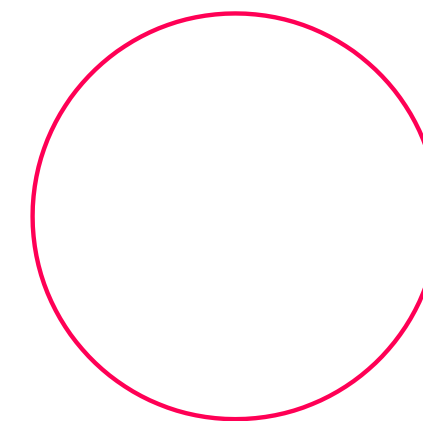

GIADA external player installation guide

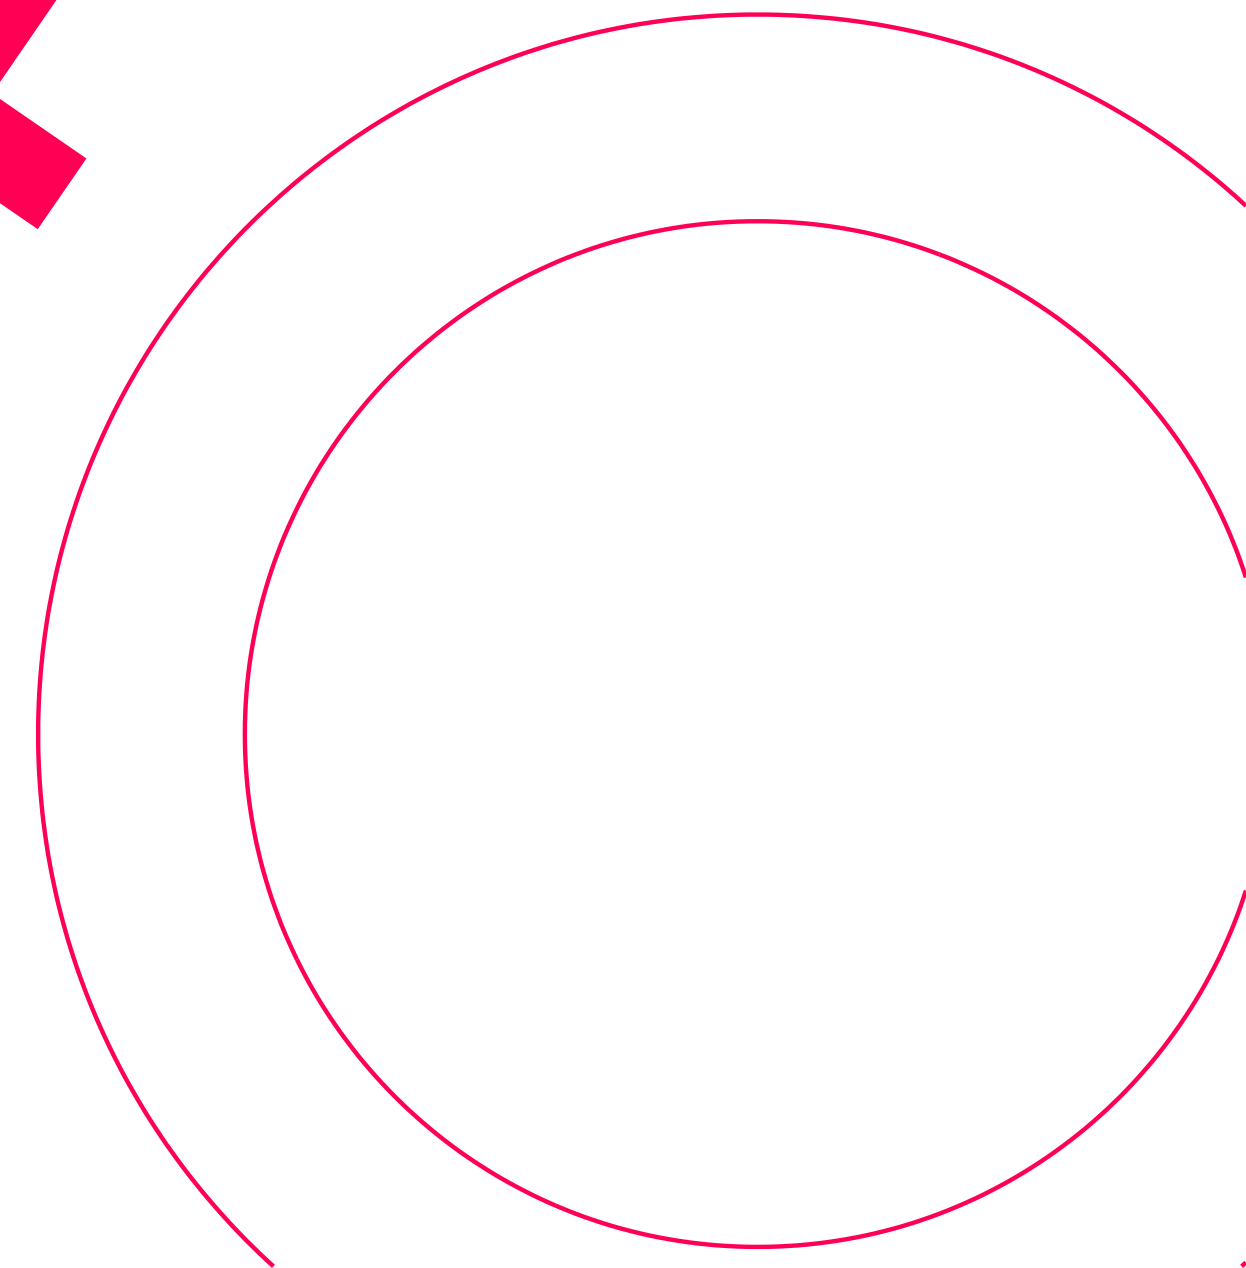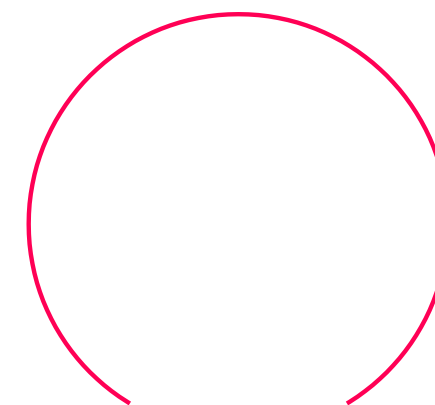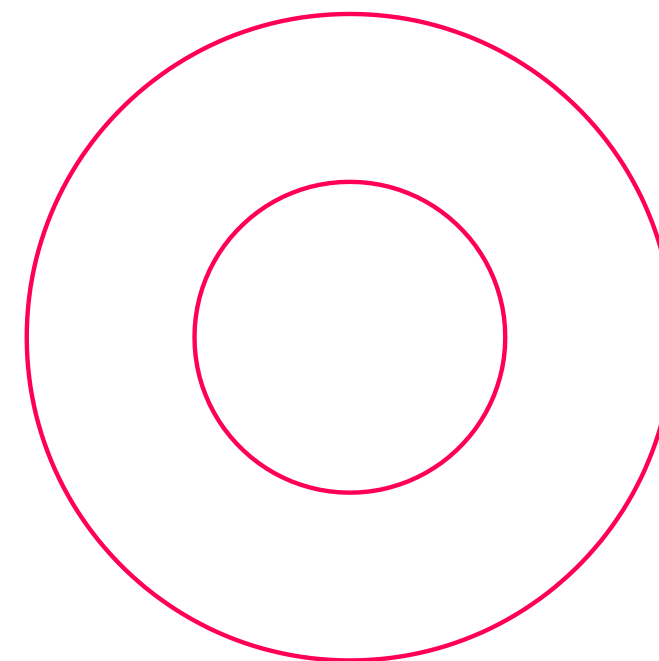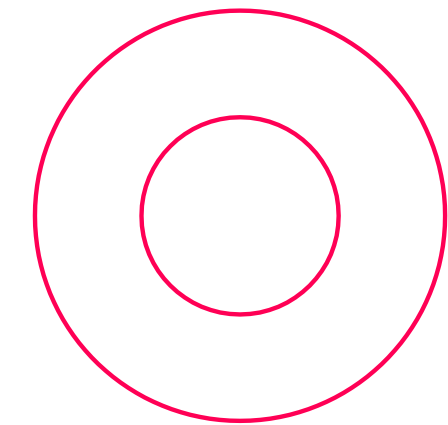



STEP 1:

Open the box and identify the different components:

The box contains a Player, a remote control, an HDMI-HDMI cable and the power cable:



GIADA PLAYER



IEC CABLE + POWER ADAPTER



HDMI - HDMI CABLE







REMOTE CONTROL



STEP 2:

Connect the different components:

1 - Connect the IEC cable to the power adapter.

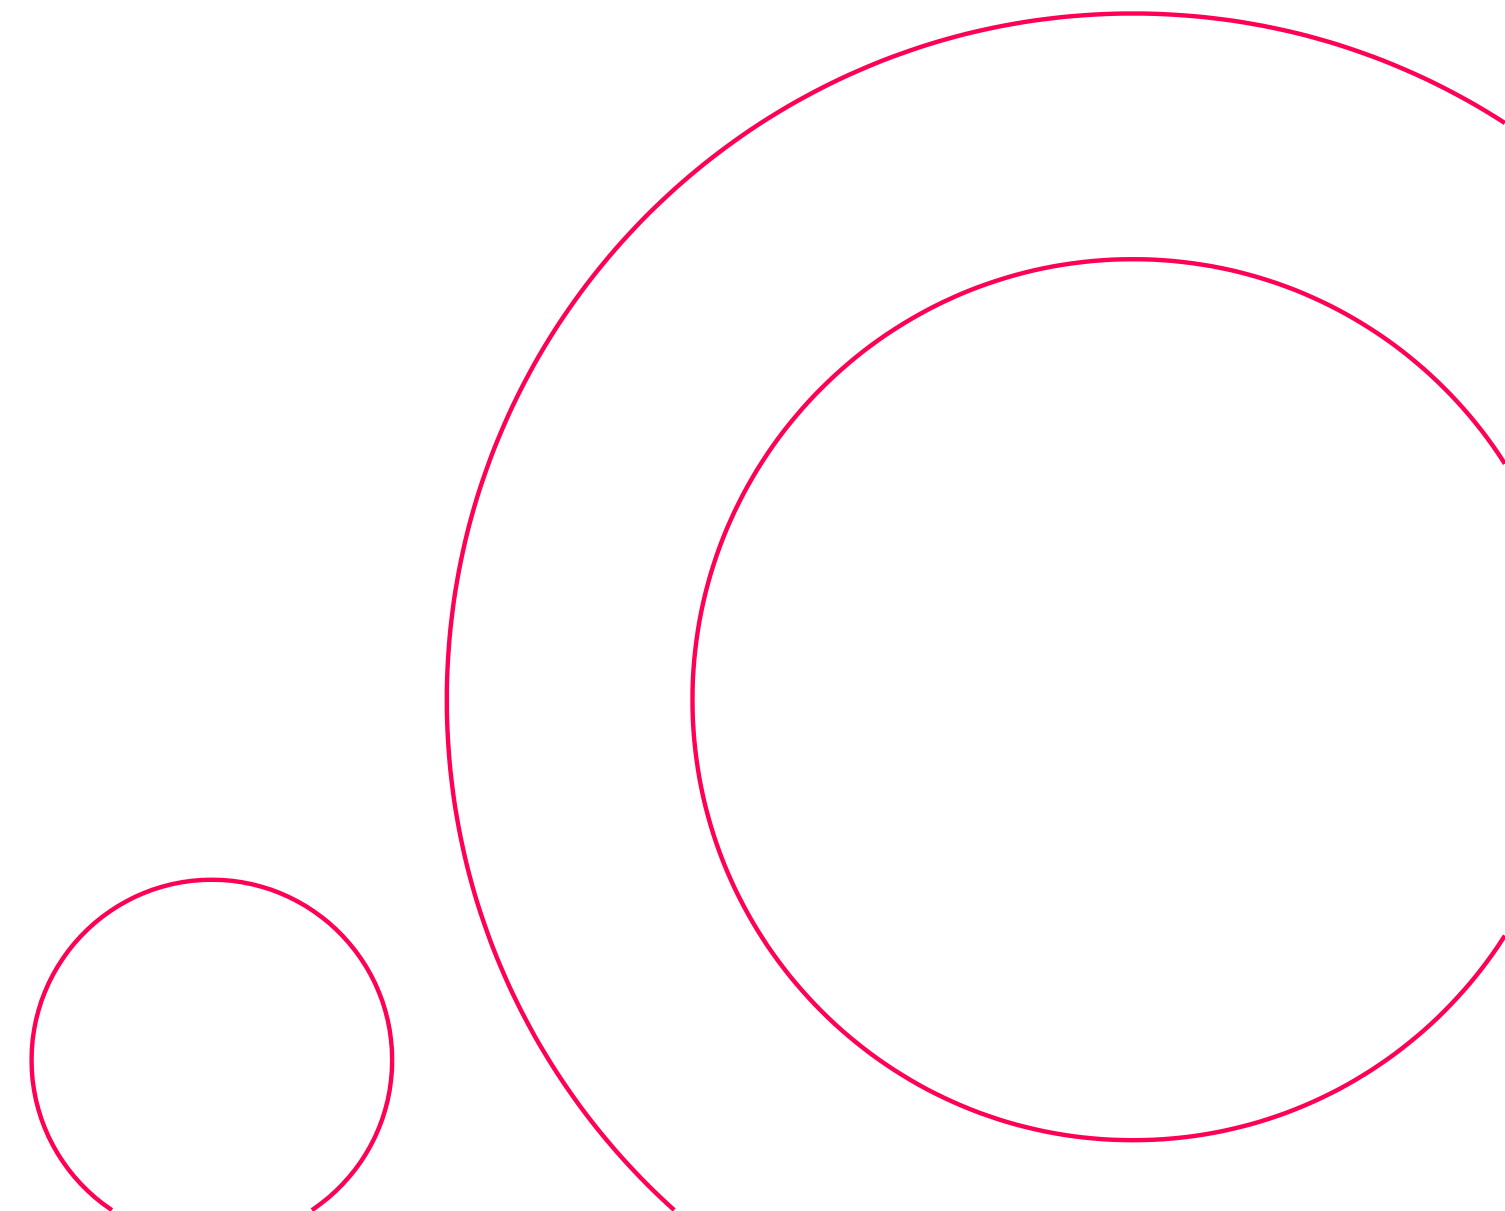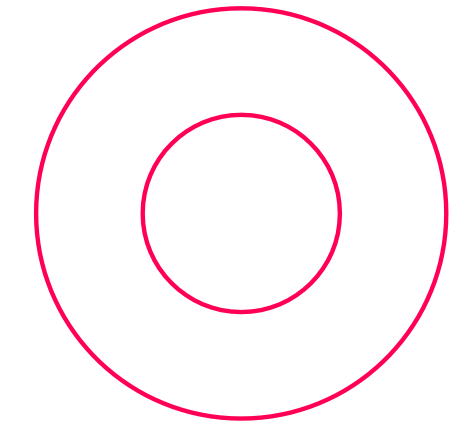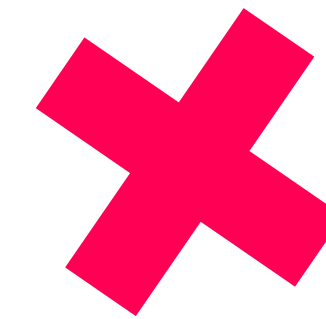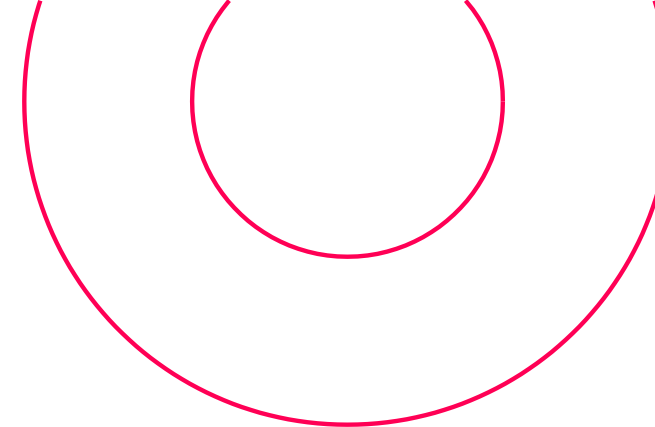



STEP 2:

Connect the different components:

2 - Connect the power cable and the HDMI to the Player





STEP 2:

Connect the different components:

3 - Plug the network cable into the Ethernet port on the Player. If you want to connect the Player via Wi-Fi, this is explained later.







STEP 2:

Connect the different components:

4 – Connect the other end of the HDMI cable to the display. To do so, locate the HDMI input on the display.

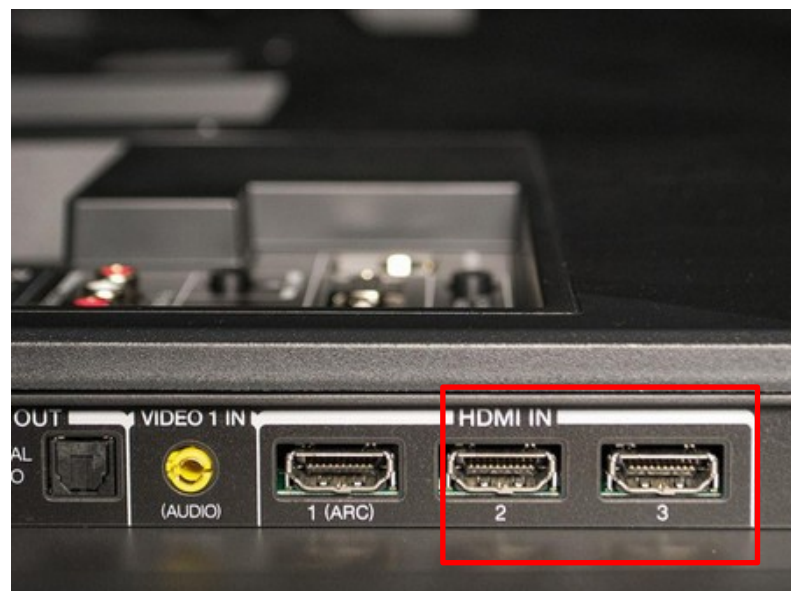

IMPORTANT: REMEMBER THE INPUT SOURCE

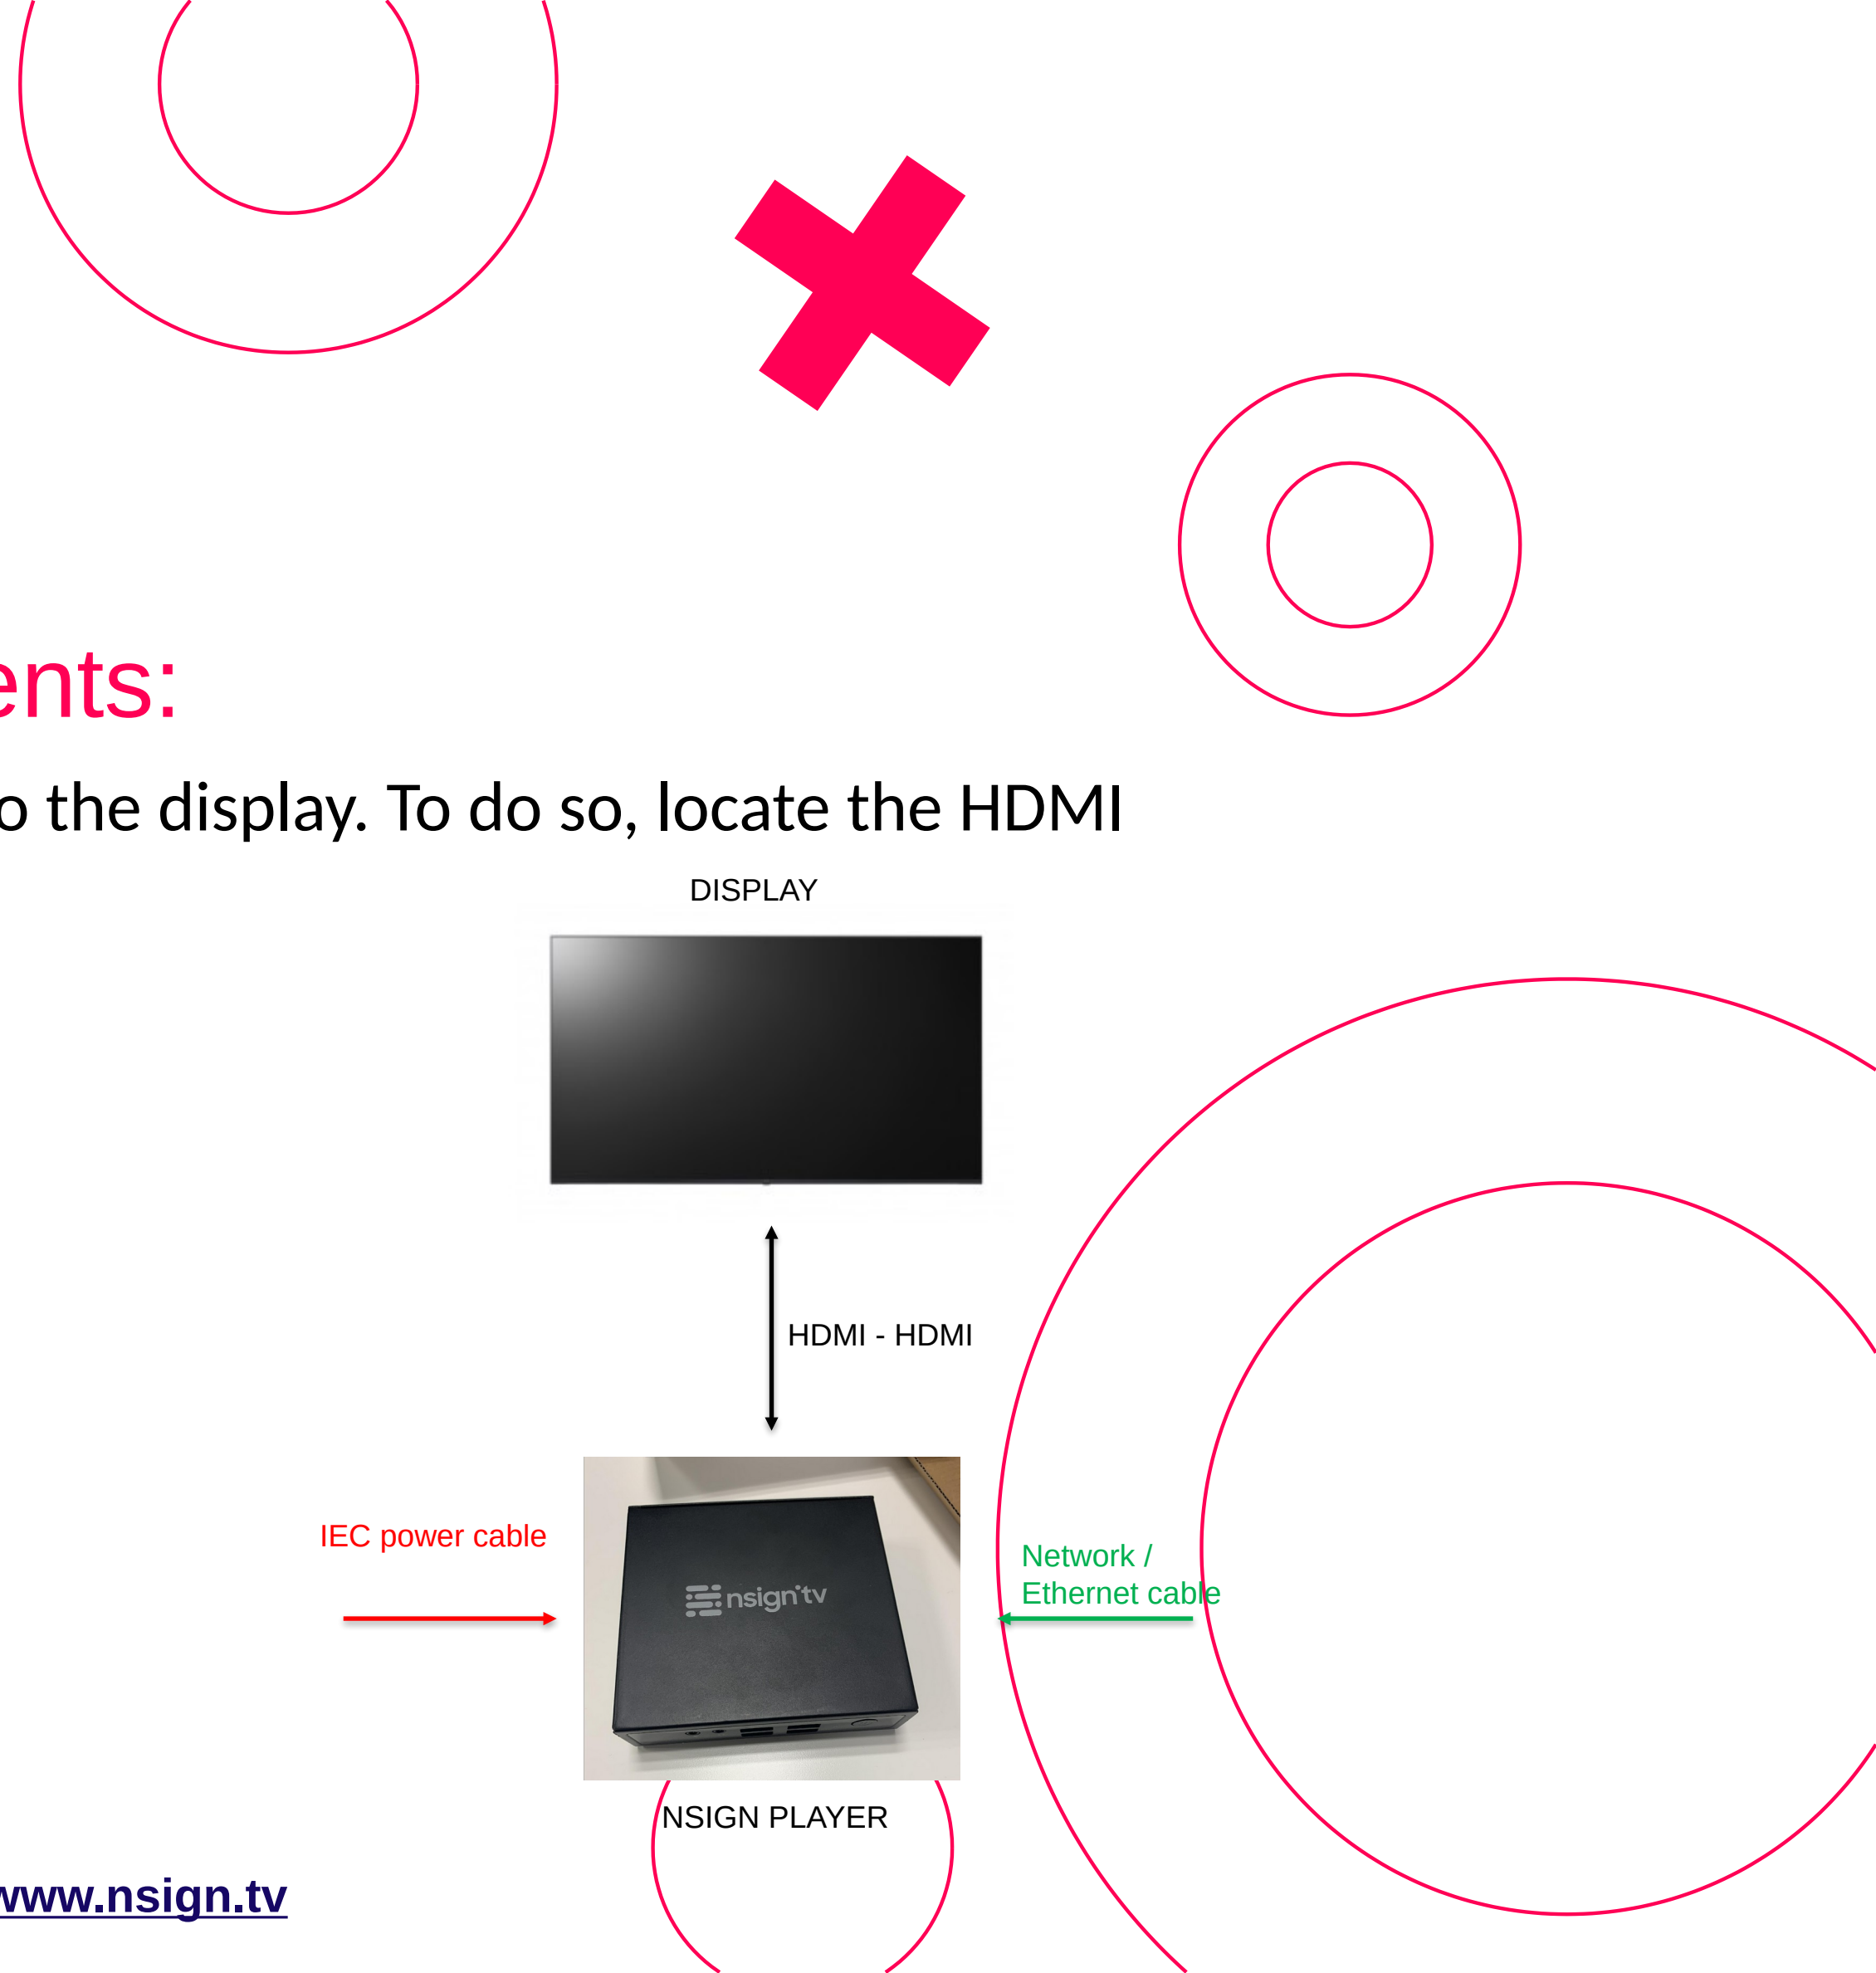




STEP 3:

Select the input source on the display:

With the display turned on, press the “Sources” button on the TV remote control (not to be confused with the Player remote). A drop-down menu will appear on the screen; select the HDMI input to which the HDMI cable has been connected.

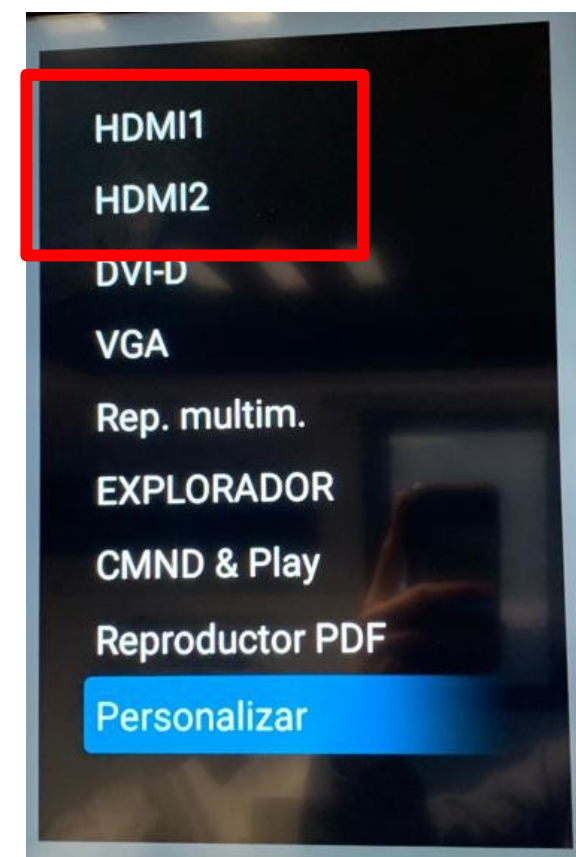




STEP 4:

Connect the player to the Wi-Fi network:
(if it is already connected via Ethernet, skip to step 5)

1 - Once the Player is turned on, select the “Settings” option using the arrow keys on the Player remote (not to be confused with the display/monitor remote).

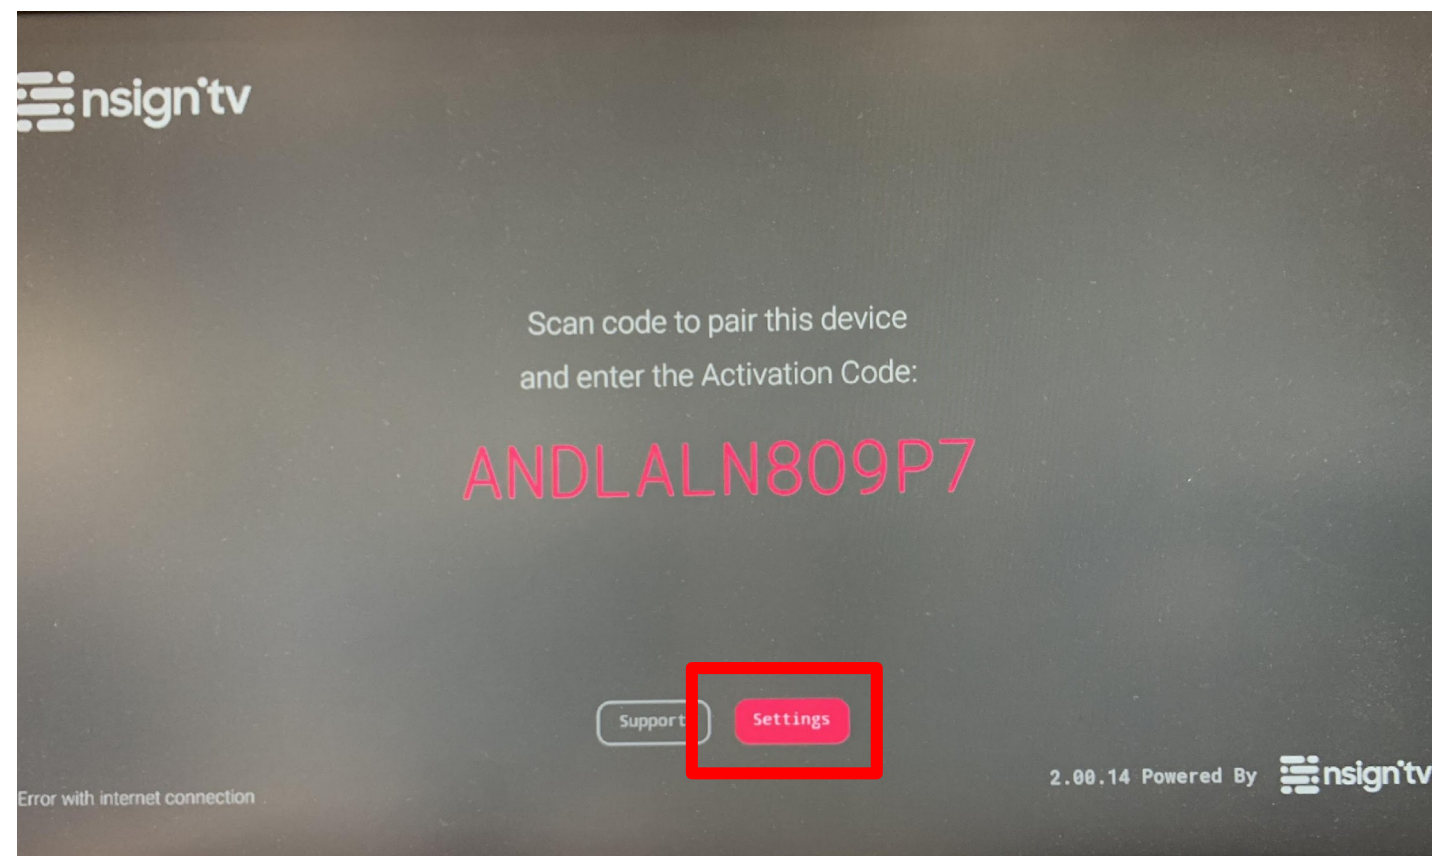




STEP 4:

Connect the player to the Wi-Fi network:

2 - Once inside, select Wi-Fi -> click OK on the remote and choose the Wi-Fi network to connect to.


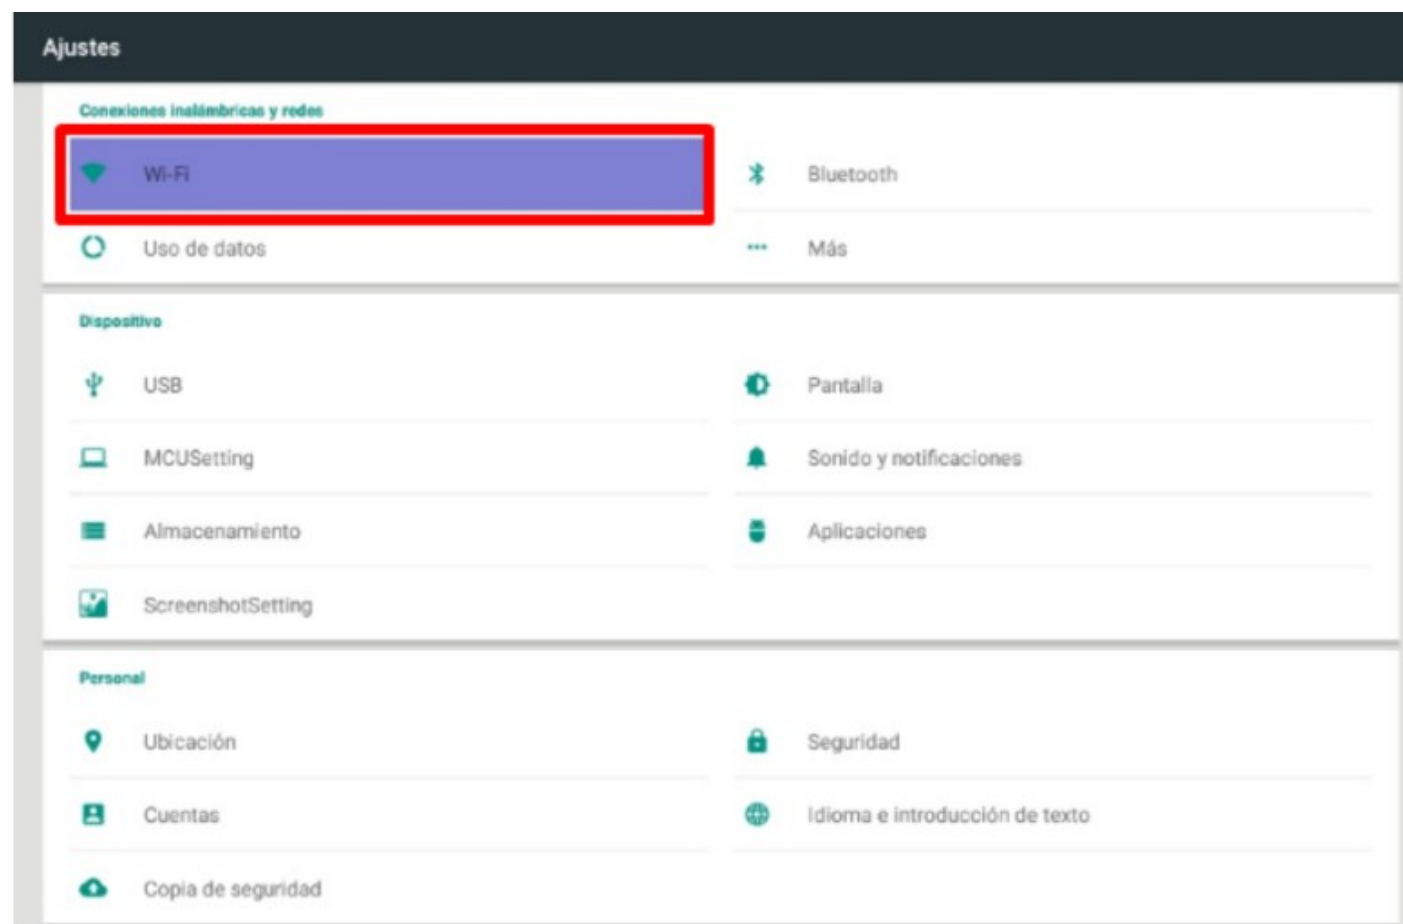




STEP 4:

Connect the player to the Wi-Fi network:


3 - Enter the password using the player remote or a keyboard and press “Connect”.

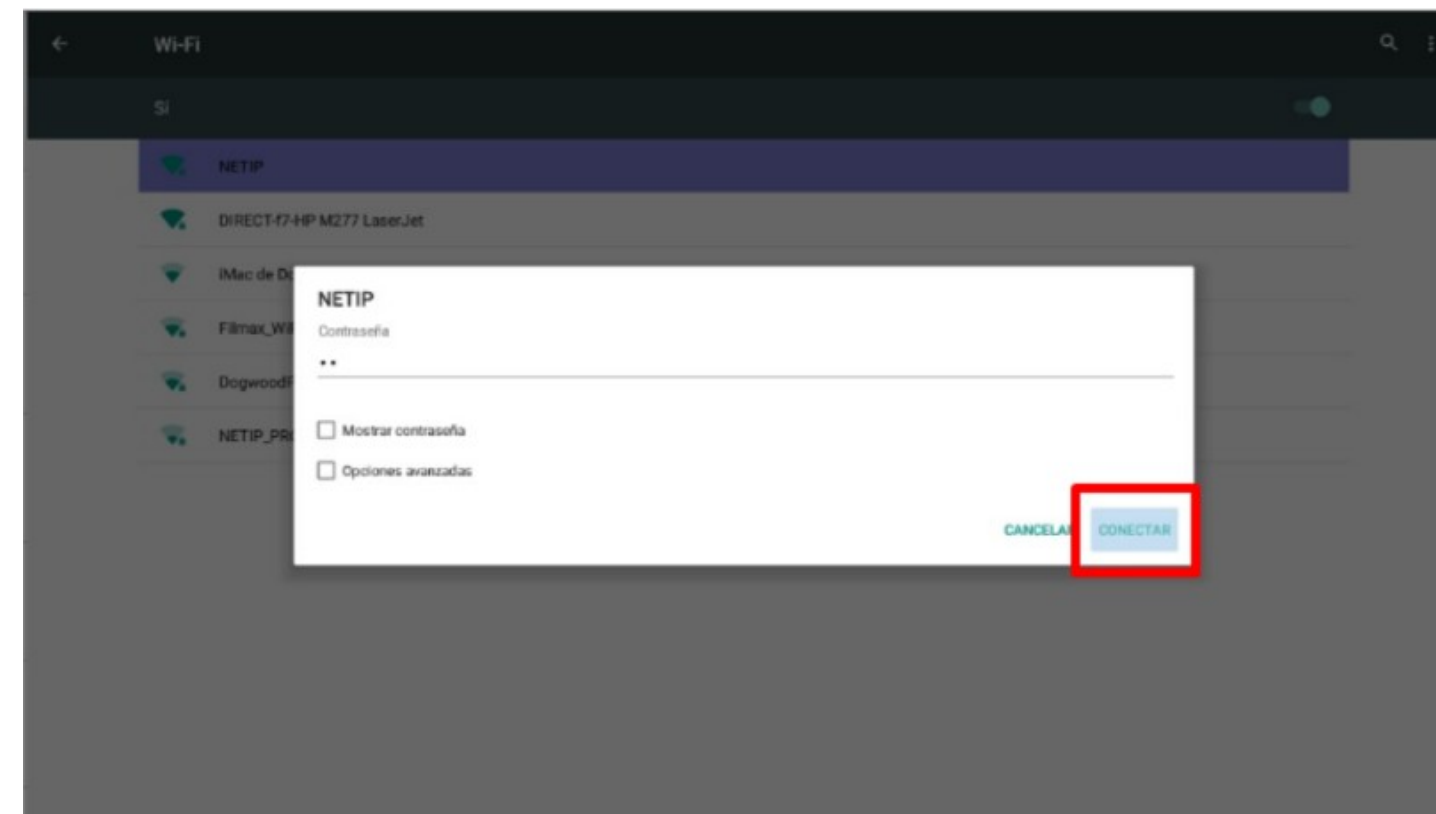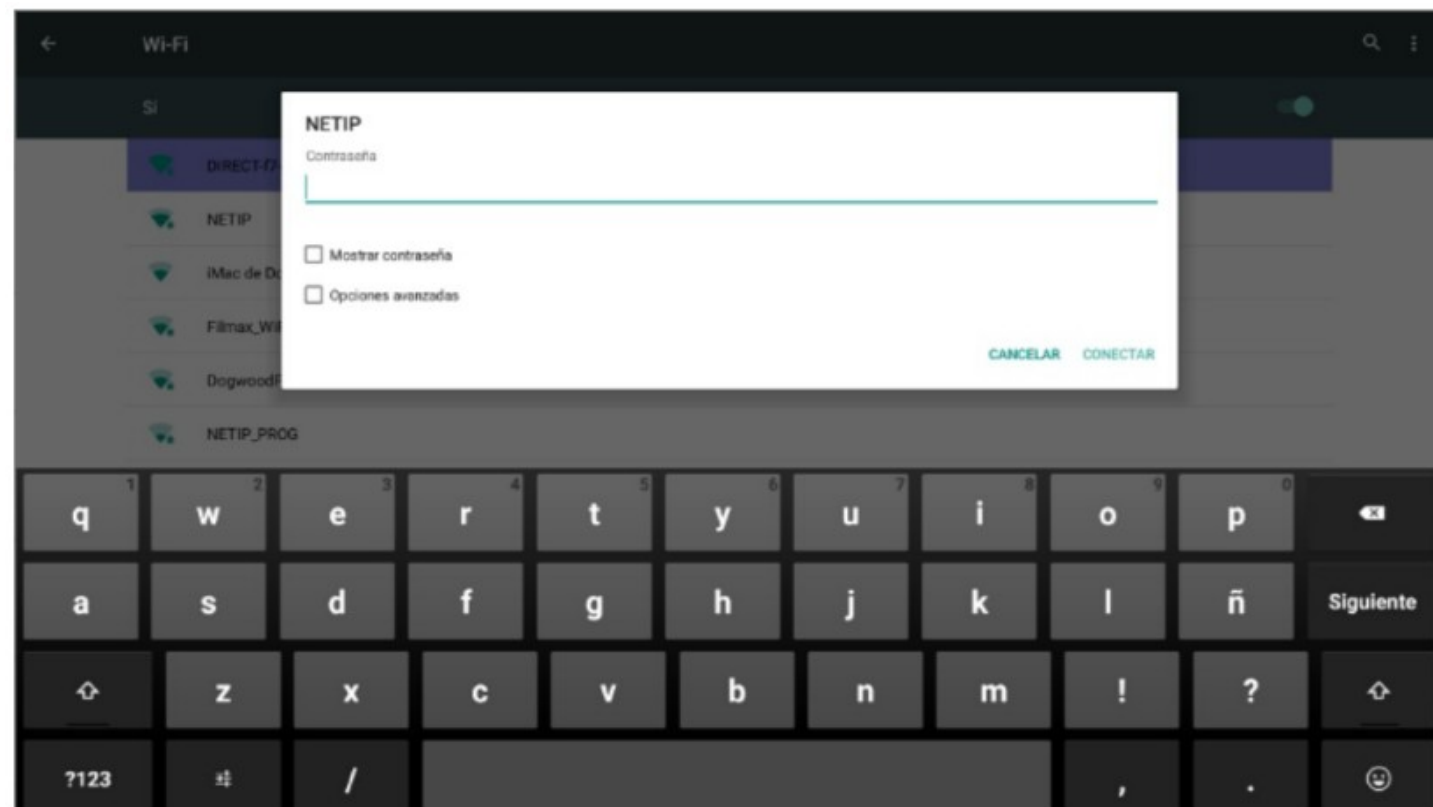



STEP 5.1: Create Player on the Platform

When the activation code with the QR code appears on the screen, the Player can be registered. If the QR code does not appear, it means there is no internet connection.



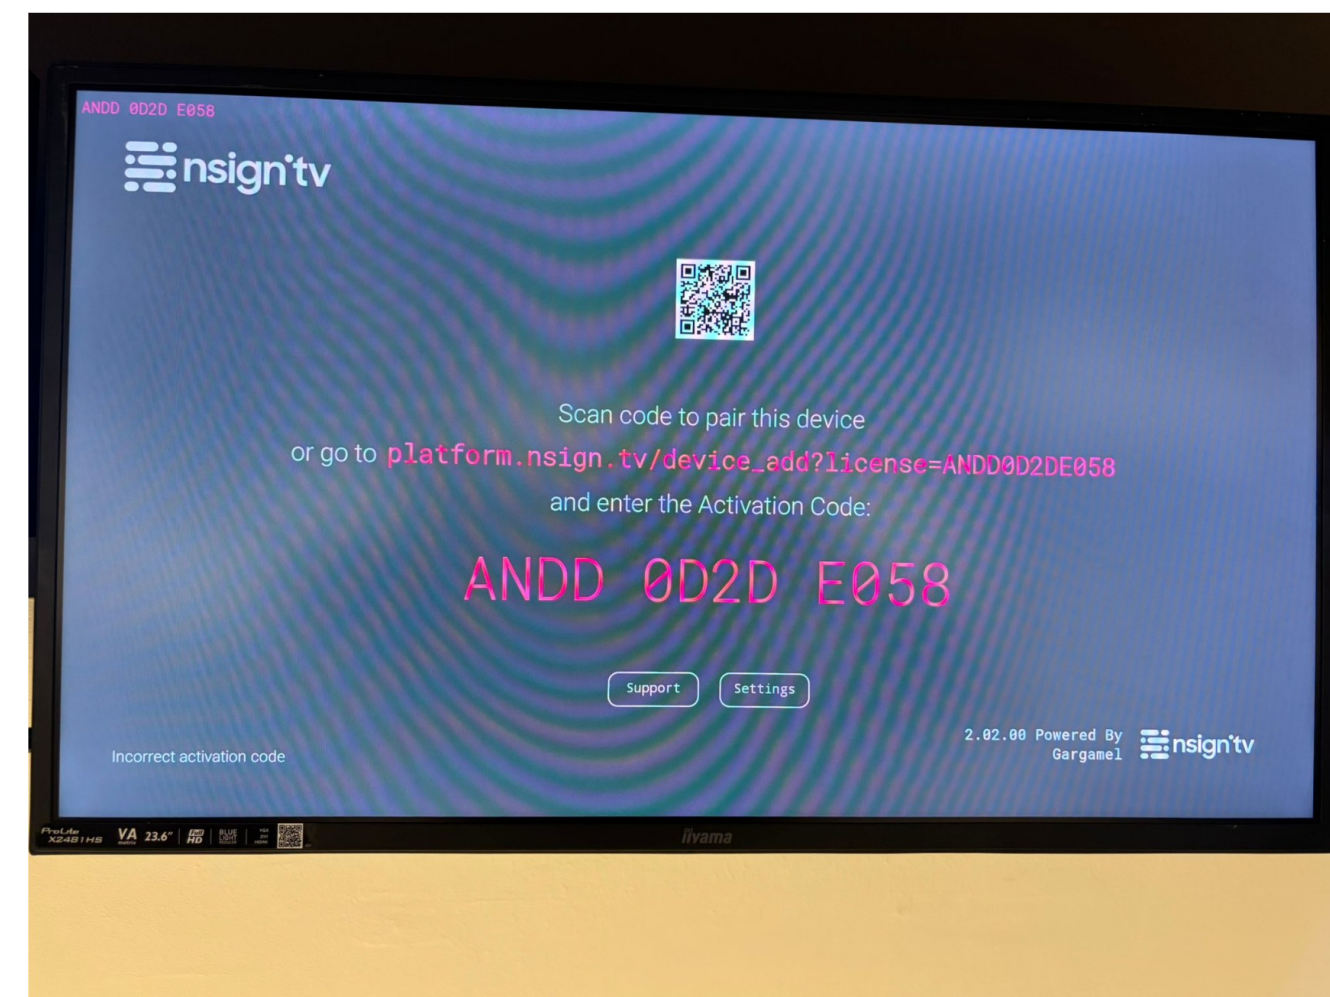


GIADA external player installation guide



STEP 5.2: Create Player on the Platform

1. Go to the Platform, Devices section -> Players
2. Click the top-right button "Create Player"
3. Fill in all required information and click "Save and Exit"

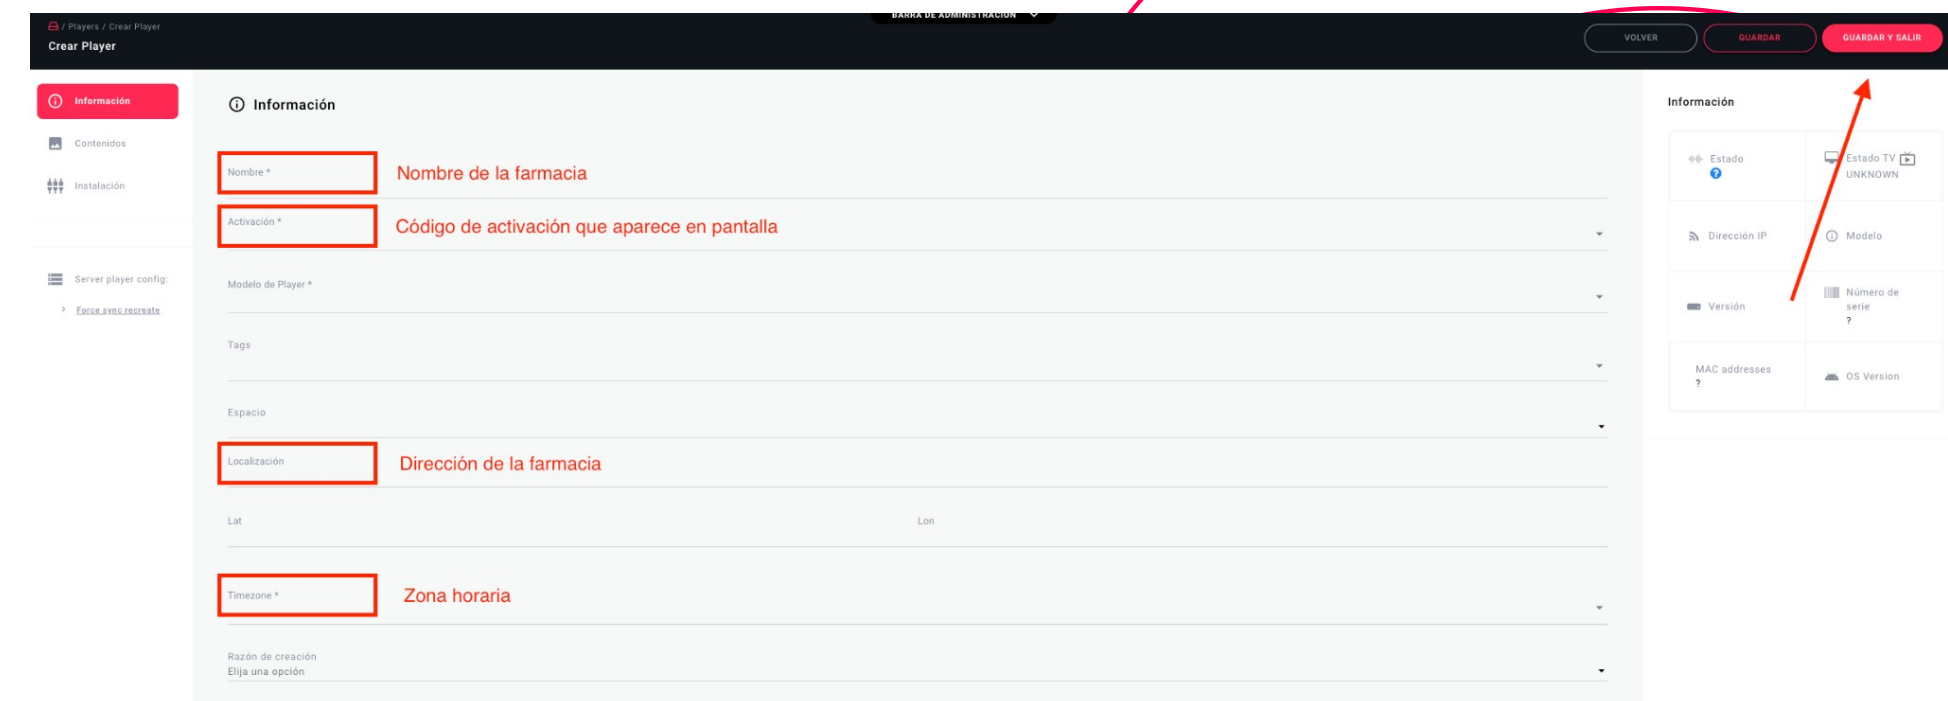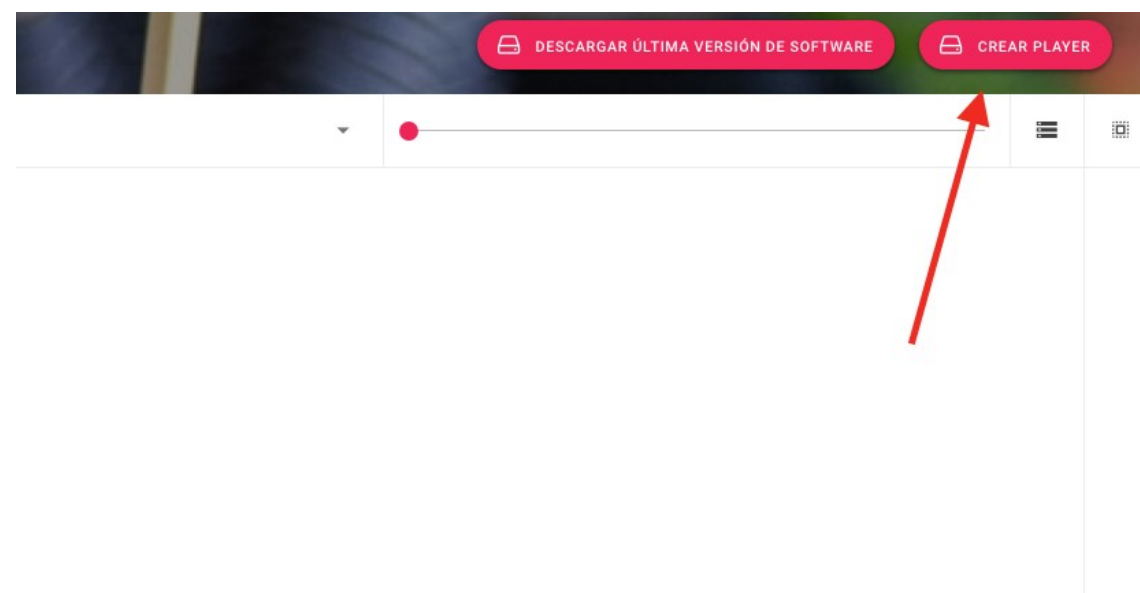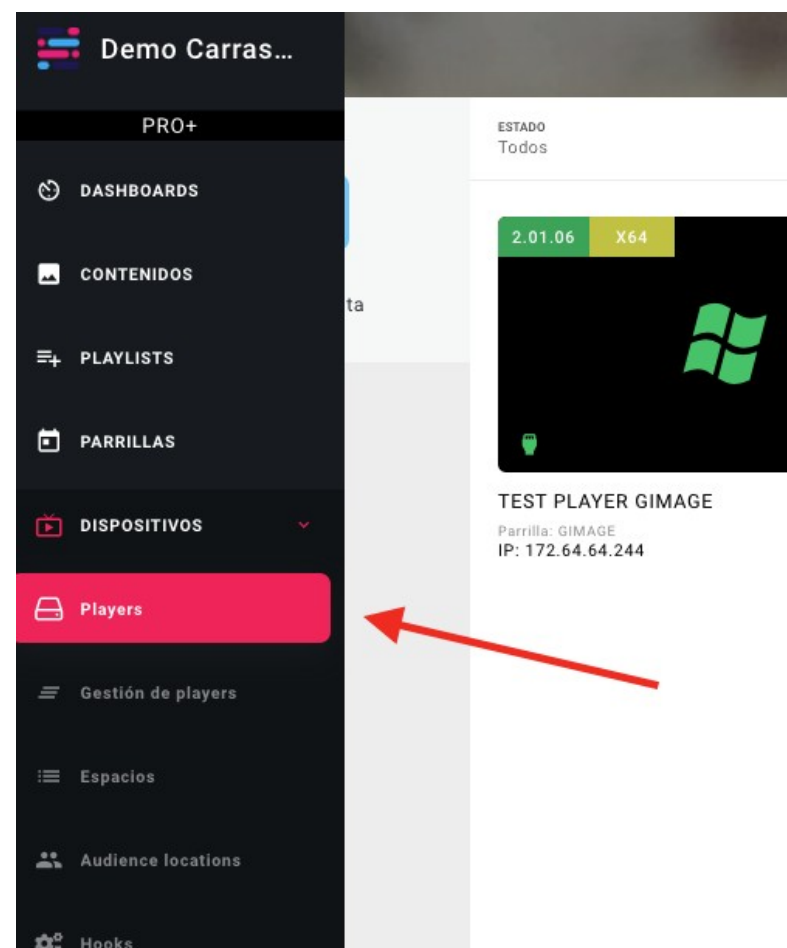







STEP 5: **Configure the automatic startup of the display:**

Depending on the display model, this may vary.

Generally, using the display remote, select Menu -> Settings -> Auto source startup -> Select HDMI

This ensures that every time the display starts, it always switches to the HDMI input by default.

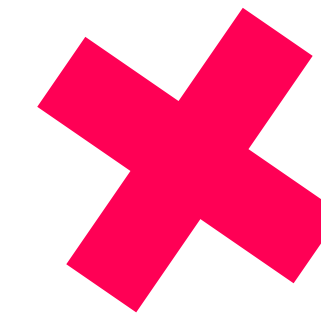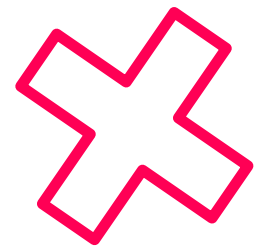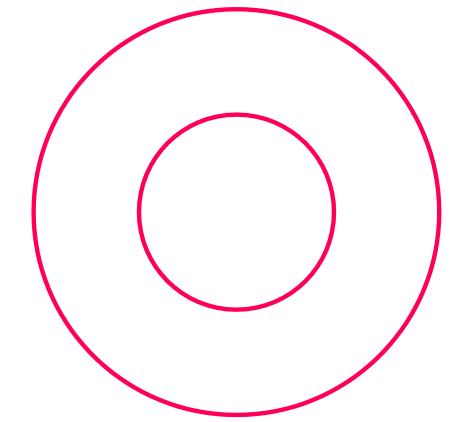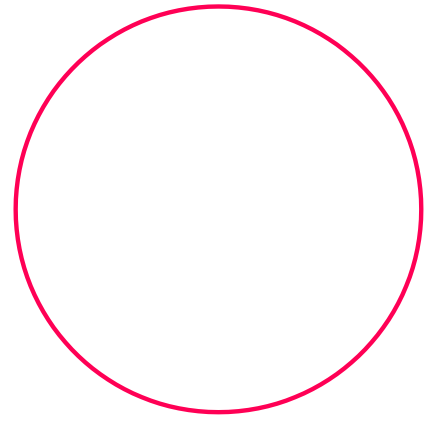

Europe
Barcelona | Madrid |
Valencia



USA
Miami



Mexico
Mexico
DF

www.nsign.tv

